



DUSCHWANNEN „Step In“

INHALT

DUSCHWANNE „Step In“- Ablauf an kurzer Seite

05	„Step In“ stone, FIX 70/80/90/100 cmT
07	„Step In“ stone, Vario 70
	„Step In“ stone, Vario 80
09	„Step In“ stone, Vario 90
11	„Step In“ plan, FIX 70/80/90 cmT
13	„Step In“ plan, Vario 70
	„Step In“ plan, Vario 80
15	„Step In“ plan, Vario 90
	„Step In“ plan, Vario 100

DUSCHWANNE „Step In“- Ablauf an langer Seite

17	„Step In“ stone, FIX 70/80/90 /100 cmT
	„Step In“ stone, Vario
19	„Step In“ plan, FIX 70/80/90 cmT
	„Step In“ plan, Vario
20	Zubehör
21	Materialien & Farben
22	Abmessungen variable Duschwannen
25	Individuelle Zuschnitte
26	Pflege & Reparatur
27	Technische Informationen

Stratus Duschwannen „Step In“- rutschfest, bodeneben, variabel

Grenzenloses Duschvergnügen

Die morgendliche Dusche als erfrischender Muntermacher passt zum heutigen Lebensstil, genussvoll, spontan und umweltbewusst. Mit seinem neuen superflachen Duschwannen-Sortiment „Step In“ trägt Stratus dieser Entwicklung Rechnung.

Das zeitlos schöne und puristische Design fügt sich harmonisch in jedes Badambiente ein.

Die Robuste

„Step In“-Duschwannen werden aus einem bewährten und geprüften Werkstoff aus hochwertigen Mineralien und bindenden Harzen gegossen. Einem Material, das äußerst anspruchslos und pflegeleicht ist.

Die Oberflächen der Duschwannen erfüllen alle Anforderungen im Bad: Sie sind robust, homogen, hygienisch und widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Einflüsse.

Die „Step In“ gibt es wahlweise in Weiß und Schwarz und in den Trendfarben Sand, Cappuccino und Grau.

Die Pflegeleichte

Die fugenlose Oberfläche der Duschwanne sieht nicht nur sehr ästhetisch aus, sie überzeugt auch durch ihre Reinigungsfreundlichkeit. An eine einfache Reinigung wurde auch bei der Wahl des Ablaufs gedacht. Der Syphon ist nach Abnahme der Abdeckung sehr gut zugänglich und problemlos zu reinigen.

Die Rutschfeste

Nasse und seifige Oberflächen können tückisch glatt sein. Daher wurde der Rutschfestigkeit und damit der Sicherheit bei der Entwicklung der Oberflächen sehr große Bedeutung beigemessen.

Wer sich für eine „Step In“-Duschwanne entscheidet, hat die Möglichkeit zwischen zwei rutschhemmenden Oberflächen zu wählen:

„Step In“ stone - einer leicht gewellten, strukturierten, matten Oberfläche

„Step In“ plan - einer planen, matten Oberfläche

Die Superflache

Dank der geringen Materialstärke von 30 mm können die „Step In“-Duschwannen sowohl auf dem Boden aufliegend als auch bodeneben eingebaut werden.

Eine barrierefreie Nutzung ist auch bei einer nur teilweise versenkten Wanne möglich. Der niedrige Rand lässt sich problemlos mit einem Rollstuhl überfahren.

Trotz der geringen Materialstärke hat der Duschbereich selbst genügend Gefälle für einen sicheren Wasserablauf.

Die Maßgeschneiderte

Die neue Duschwannen-Serie „Step In“ von Stratus bietet eine große Auswahl an Fixmaß-Typen. Daneben sind die Vario-Typen, außerhalb des eigentlichen Wannenbereichs, an die jeweilige Raumsituation anpassbar- sowohl im Werk als auch direkt vor Ort.

Selbst bei schwierigsten Raumsituationen bietet die „Step In“ eine maßgeschneiderte Lösung.





DUSCHWANNE „Step In“ stone, weiss

DUSCHWANNE „Step In“ stone, Fix

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 70 cm

Länge 90 cm

Art.Nr. 50001

Länge 100 cm

Art.Nr. 50003

Länge 120 cm

Art.Nr. 50005

Länge 140 cm

Art.Nr. 50007

Tiefe 80 cm

Länge 80 cm

Art.Nr. 50016

Länge 100 cm

Art.Nr. 50018

Länge 120 cm

Art.Nr. 50020

Länge 140 cm

Art.Nr. 50022

Länge 160 cm

Art.Nr. 50024

Tiefe 90 cm

Länge 90 cm

Art.Nr. 50031

Länge 100 cm

Art.Nr. 50033

Länge 120 cm

Art.Nr. 50035

Länge 140 cm

Art.Nr. 50037

Länge 160 cm

Art.Nr. 50039

Tiefe 100 cm

Länge 100 cm

Art.Nr. 50046

Länge 120 cm

Art.Nr. 50048

Länge 140 cm

Art.Nr. 50050

Länge 160 cm

Art.Nr. 50052





DUSCHWANNE „Step In“ stone, 70 Vario

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 70 cm

Ablaufende Fläche 60 x 60 cm

Länge 70- 140 cm

Art.Nr. 50076

Tiefe 70 cm

Ablaufende Fläche 130 x 60 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50078

DUSCHWANNE „Step In“ stone, 80 Vario

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 80 cm

Ablaufende Fläche 70 x 70 cm

Länge 80- 140 cm

Art.Nr. 50080


Tiefe 80 cm

Ablaufende Fläche 130 x 70 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50082

DUSCHWANNE „Step In“ stone, sand
WANDPLATTE „Panel“ stone, sand





DUSCHWANNE „Step In“ stone, 90 Vario

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 90 cm

Ablaufende Fläche 80 x 80 cm

Länge 90- 140 cm

Art.Nr. 50084

Tiefe 90 cm

Ablaufende Fläche 130 x 80 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50086

DUSCHWANNE „Step In“ stone, 100 Vario

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 100 cm

Ablaufende Fläche 130 x 90 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50088

DUSCHWANNE „Step In“ stone, grau





DUSCHWANNE „Step In“ plan, Fix

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 70 cm

Länge 90 cm

Art.Nr. 50000

Länge 100 cm

Art.Nr. 50002

Länge 120 cm

Art.Nr. 50004

Länge 140 cm

Art.Nr. 50006

Tiefe 80 cm

Länge 80 cm

Art.Nr. 50015

Länge 100 cm

Art.Nr. 50017

Länge 120 cm

Art.Nr. 50019

Länge 140 cm

Art.Nr. 50021

Länge 160 cm

Art.Nr. 50023

Tiefe 90 cm

Länge 90 cm

Art.Nr. 50030

Länge 100 cm

Art.Nr. 50032

Länge 120 cm

Art.Nr. 50034

Länge 140 cm

Art.Nr. 50036

Länge 160 cm

Art.Nr. 50038

Tiefe 100 cm

Länge 100 cm

Art.Nr. 50045

Länge 120 cm

Art.Nr. 50047

Länge 140 cm

Art.Nr. 50049

Länge 160 cm

Art.Nr. 50051

DUSCHWANNE „Step In“ plan, weiss





DUSCHWANNE „Step In“ plan, 70 Vario

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 70 cm

Ablaufende Fläche 60 x 60 cm

Länge 70- 140 cm

Art.Nr. 50075

Tiefe 70 cm

Ablaufende Fläche 130 x 60 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50077

DUSCHWANNE „Step In“ plan, 80 Vario

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 80 cm

Ablaufende Fläche 70 x 70 cm

Länge 80- 140 cm

Art.Nr. 50079

Tiefe 80 cm

Ablaufende Fläche 130 x 70 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50081

DUSCHWANNE „Step In“ plan, sand
WANDPLATTE „Panel“ stone, grau





DUSCHWANNE „Step In“ plan, 90 Vario

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 90 cm

Ablaufende Fläche 80 x 80 cm

Länge 90- 140 cm

Art.Nr. 50083

Tiefe 90 cm

Ablaufende Fläche 130 x 80 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50085

DUSCHWANNE „Step In“ plan, 100 Vario

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an kurzer Seite

Tiefe 100 cm


Ablaufende Fläche 130 x 90 cm

Länge 140- 250 cm

Art.Nr. 50087

DUSCHWANNE „Step In“ plan, grau



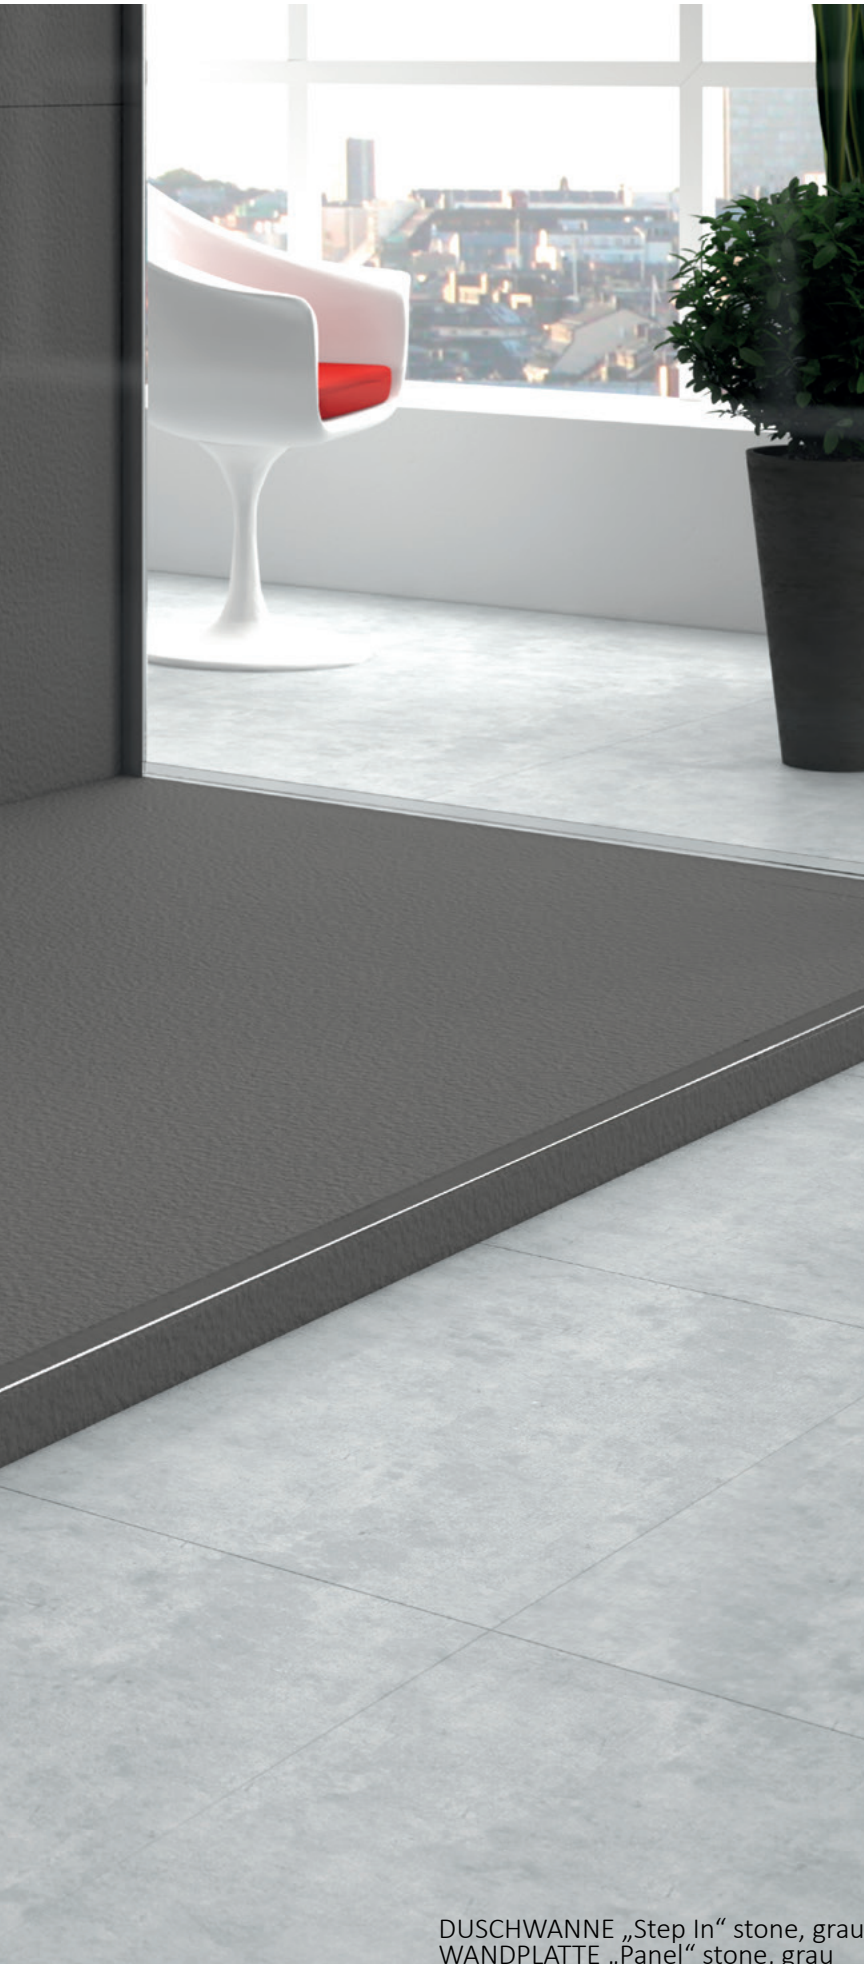

DUSCHWANNE „Step In“ stone, grau
 WANDPLATTE „Panel“ stone, grau

DUSCHWANNE „Step In“ stone, Fix

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an langer Seite

Tiefe 70 cm

Länge 170 cm

Art.Nr. 50056

Länge 180 cm

Art.Nr. 50058

Tiefe 80 cm

Länge 170 cm

Art.Nr. 50060

Länge 180 cm

Art.Nr. 50062

Tiefe 90 cm

Länge 170 cm

Art.Nr. 50064

Länge 180 cm

Art.Nr. 50066

Tiefe 100 cm

Länge 170 cm

Art.Nr. 50068

Länge 180 cm

Art.Nr. 50070

Länge 190 cm

Art.Nr. 50072

DUSCHWANNE „Step In“ stone, Vario

Oberfläche strukturiert, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an der langen Seite

Tiefe 80-90 cm

Ablaufende Fläche 150 x 70 cm

Länge 160 - 250 cm

Art.Nr. 50091





DUSCHWANNE „Step In“ plan, grau

DUSCHWANNE „Step In“ plan, Fix

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an langer Seite

Tiefe 70 cm

Länge 170 cm

Art.Nr. 50056

Tiefe 80 cm

Länge 180 cm

Art.Nr. 50062

Tiefe 90 cm

Länge 180 cm

Art.Nr. 50066

DUSCHWANNE „Step In“ plan, Vario

Oberfläche plan, matt

Materialstärke 3 cm

Ablauf an langer Seite

Tiefe 80-90 cm

Ablaufende Fläche 150 x 70 cm

Länge 160- 250 cm

Art.Nr. 50090

Zubehör

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Ablaufabdeckung und Siphon. Sie haben die Wahl zwischen einer Edelstahl-Ablaufabdeckung und einer farblich an die Duschwanne angepasste Abdeckung.

Den Siphon gibt es in zwei unterschiedlichen Höhen.

Ablaufabdeckung und Siphon sind perfekt in Design und Funktion auf die „Step-In“-Duschwanne abgestimmt.

Ablaufabdeckung


Edelstahl

Art.Nr. 50100

Farbige Abdeckung

Art.Nr. 500101

Farbe nach Farbkarte

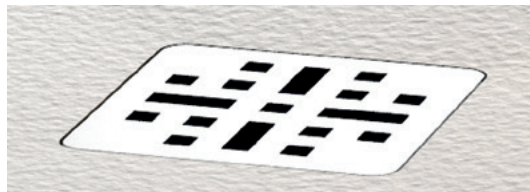

Siphon, ohne Abdeckung (Geberit)

Siphon 90/78

Art.Nr. 50105

Durchmesser 90 mm

Sperrhöhe 50 mm


H: 78 mm

L: 163 mm

h: 33 mm

d: 40 mm

Ablaufmenge: 39 L / min.

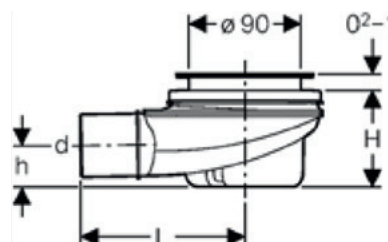

Siphon 90/58

Art.Nr. 50106

Durchmesser 90 mm

Sperrhöhe 30 mm


H: 58 mm

L: 132 mm

h: 22 mm

d: 40 mm

Ablaufmenge: 30 L / min.

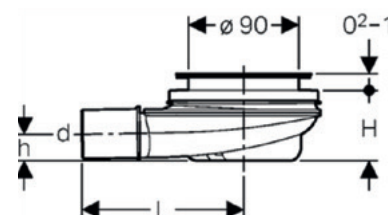

Montagerahmen und weiteres Montagezubehör bieten wir Ihnen selbstverständlich gern an.

Hinweis für Einbauhöhe:

Die Duschwanne kann oberhalb dem fertigen Fussboden oder auch bodengleich eingebaut werden.

Bei bodengleichem Einbau ist zusätzlich zur Höhe des gewählten Siphons die Höhe der Duschwanne mit 30 mm zu berücksichtigen.

Beachten Sie bitte unsere separate Anleitung für „Planung und Montage“

Material & Farben

Stratus Duschwannen „Step In“ werden aus einem seit Jahrzehnten bewährten und geprüften Verbundwerkstoff, welcher sich zu 70% aus sehr hochwertigen Mineralien und zu 20% aus wertvollen Harzen höchster Reinheit und 10% Granulaten, Pigmente zusammen setzt, gegossen.

Die Oberfläche besteht, aus ästhetischen und technischen Gründen, aus einem speziellen Sanitär-Gelcoat, welcher nass in nass mit dem Basismaterial gegossen wird.

Dadurch entsteht die homogene und stabile Verbindung dieses einzigartigen Composite-Werkstoffes.

Die Deckschicht beträgt ca. 800-1000µm und vereint optimale Eigenschaften hinsichtlich physikalischer, chemischer und thermischer Eigenschaften.

STONE eine matte, steinartige und wellige Struktur des Oberflächenfinish, ergibt eine hohe Rutschfestigkeit

weiss



sand



cappuccino



grau



schwarz



PLAN eine matte und plane Oberfläche

weiss



sand



cappuccino



grau



schwarz




Abmessungen- Variable Duschwannen, Ablauf an kurzer Seite

Duschwannen mit Ablauf an der kurzen Seite werden mit einem seitlich angeordnetem Becken in 70, 80 ,90 oder auch 100 cm Tiefe gefertigt. Bei der Montage kann das Becken, je nach Bedarf, rechts oder links angeordnet sein.


Die maximal mögliche Länge beträgt 250 cm.

Ausklinkungen und Zuschnitte nach Kundenwunsch.


DUSCHWANNE 70 - Länge 70 - 140 cm: Ablaufende Fläche 60 x 60cm

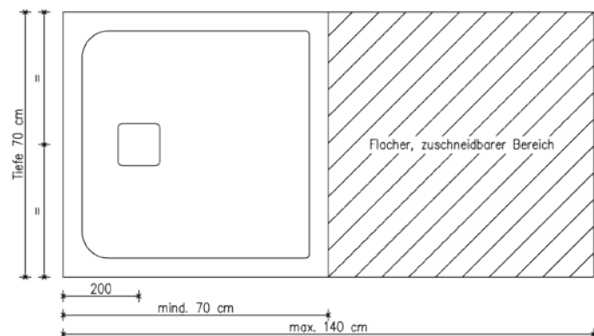


DUSCHWANNE 70 - Länge 140- 250 cm: Ablaufende Fläche 130 x 60cm

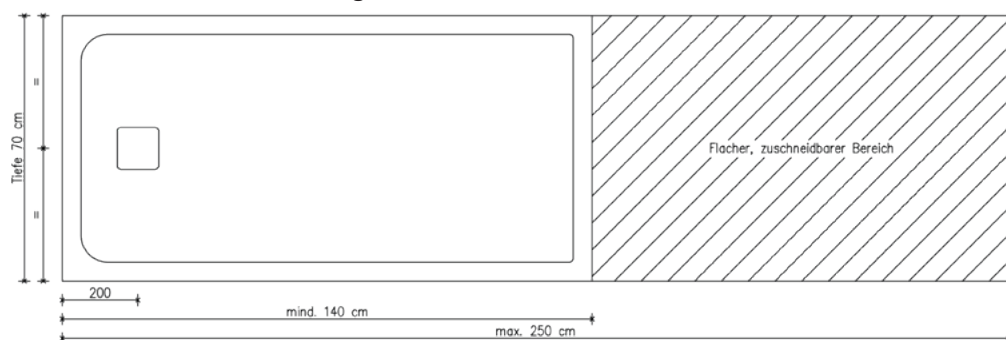


DUSCHWANNE 80 - Länge 80 - 140 cm: Ablaufende Fläche 70 x 70cm

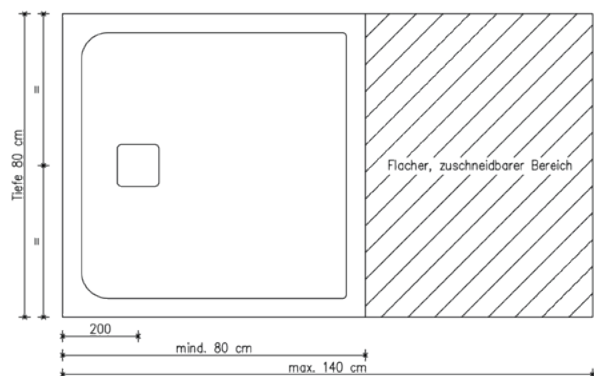


DUSCHWANNE 80 - Länge 140 - 250 cm: Ablaufende Fläche 130 x 70cm

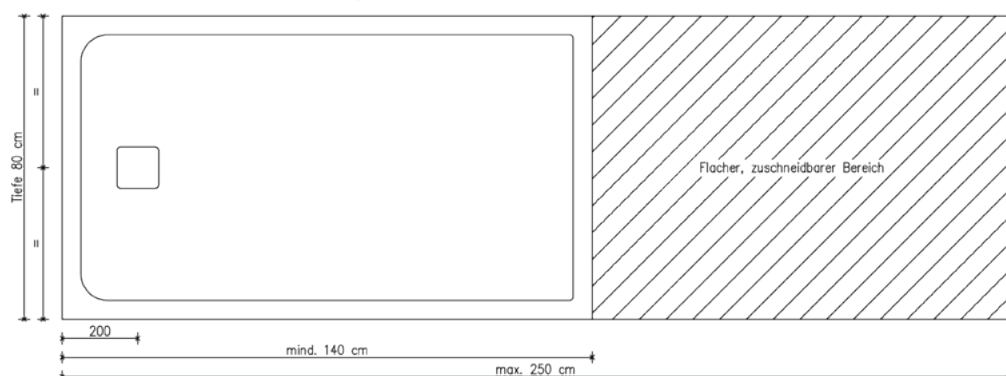


DUSCHWANNE 90 - Länge 90 - 140 cm: Ablaufende Fläche 80 x 80 cm

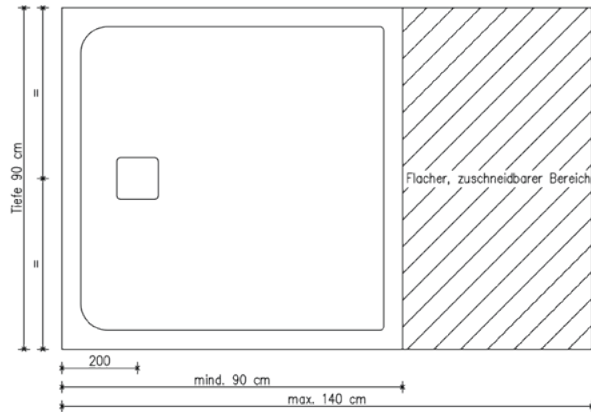

DUSCHWANNE 90 - Länge 140 - 250 cm: Ablaufende Fläche 130 x 80 cm

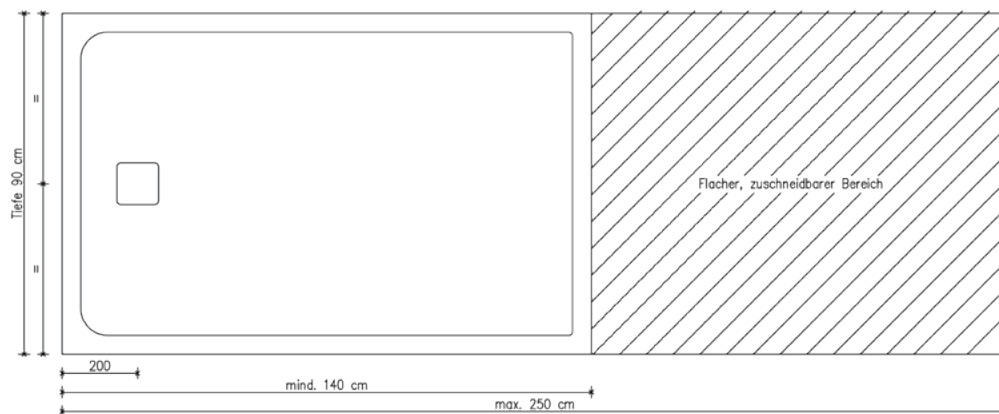

DUSCHWANNE 100 - Länge 140 - 250 cm: Ablaufende Fläche 130 x 90 cm

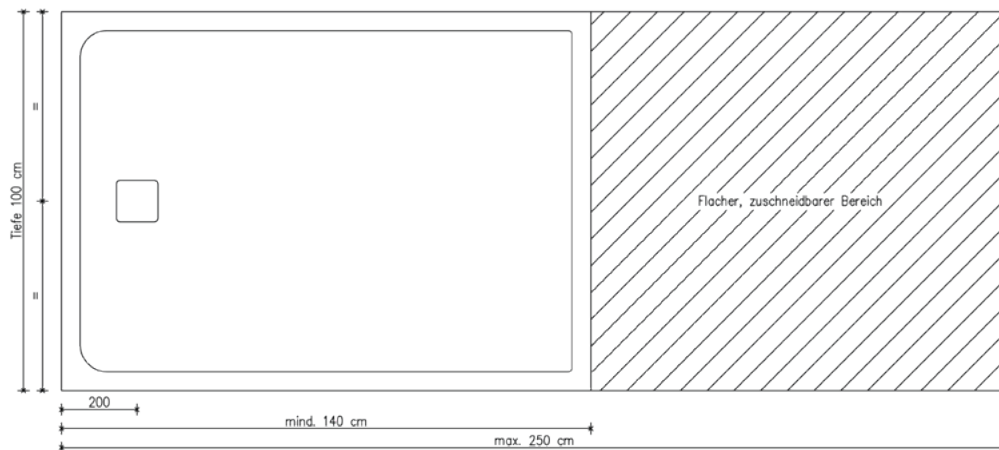


Abmessungen- Variable Duschwannen, Ablauf an langer Seite

Duschwannen mit Ablauf an der langen Seite haben eine Beckengröße von 150 cmB und können in 80 - 90 cm Tiefe angeboten werden. Die maximal möglich Länge beträgt 250 cm.

Bei der Montage kann der Ablauf zur Raummitte oder zur Wand angeordnet werden.




Ausklinkungen und Zuschnitte nach Kundenwunsch.

DUSCHWANNE 90 Länge 160 - 250 cm, Tiefe 80 - 90 cm; Mindestmaß 80 x 160 cm

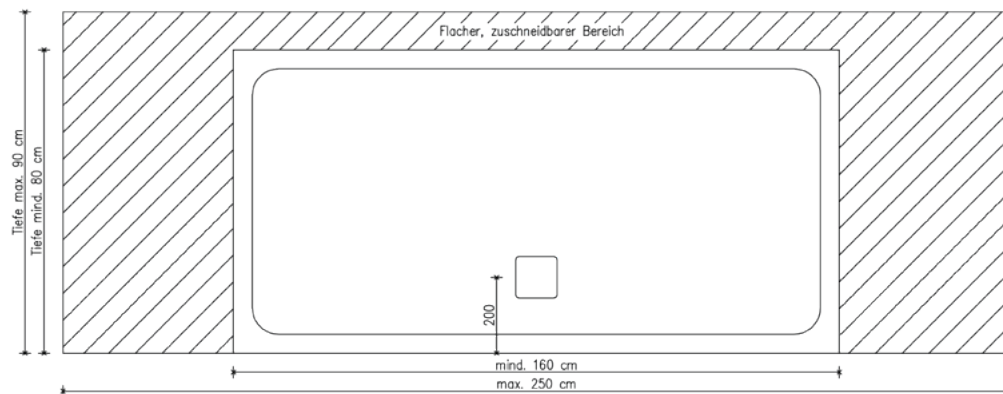

Individuelle Zuschnitte

„Step In“ Duschwannen können individuell an vorhandenen Raumsituationen angepasst werden. Der Zuschnitt kann im Werk, aber auch bei der Montage vor Ort erfolgen.

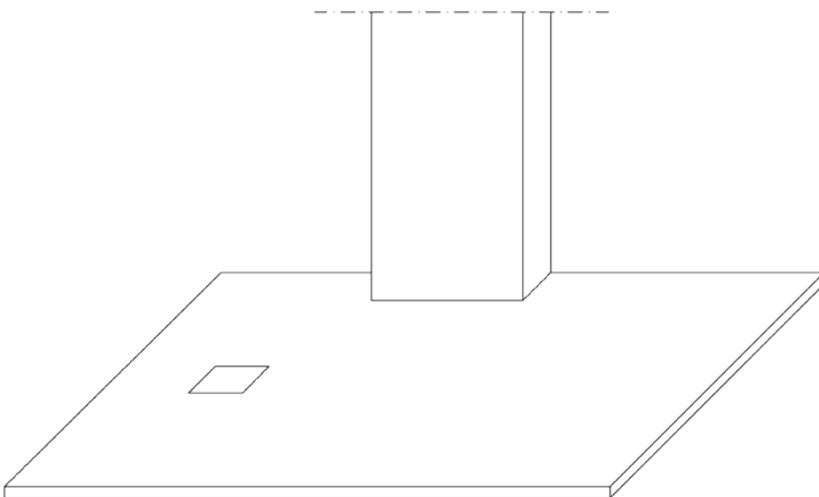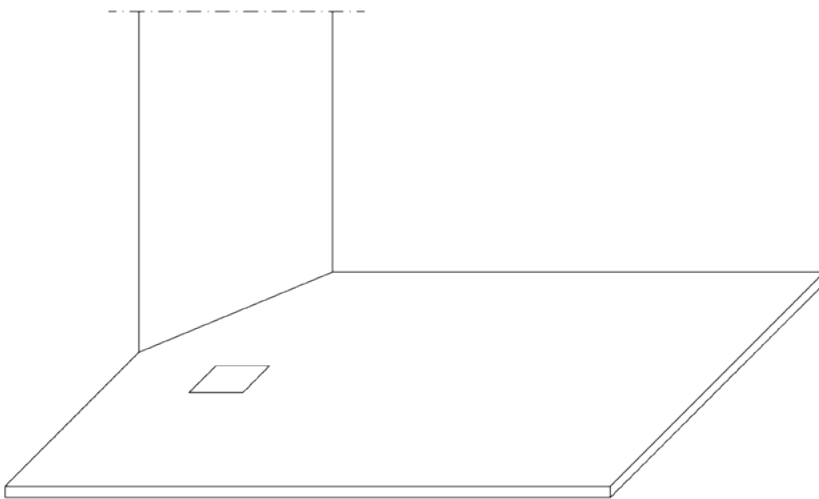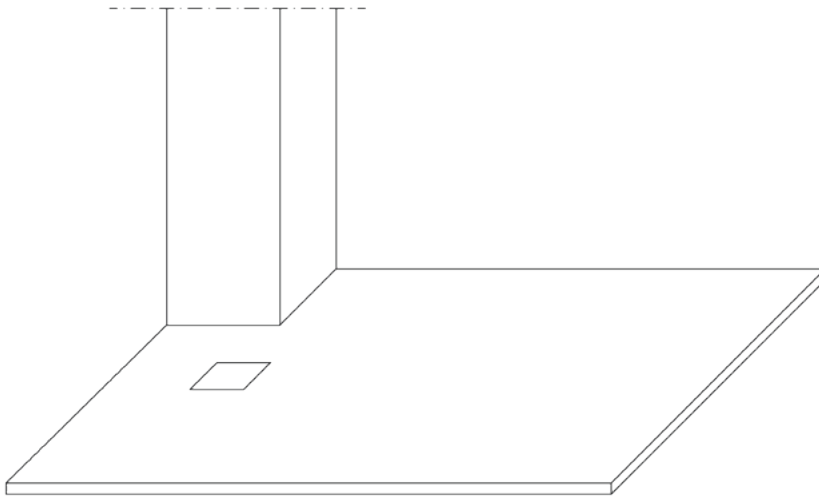

Tägliche Pflege

Mineralwerkstein zu pflegen ist einfach und schnell. Es reicht aus, die Oberfläche mit Flüssigseife und Wasser zu säubern, um einen Großteil von Schmutz und Flecken zu entfernen.

Darüberhinaus können Reinigungsmittel in Gelform oder auch feine Scheuermilch auf Schwamm oder Lappen verwendet werden. In hartnäckigen Fällen kann zusätzlich ein Reinigungsschwamm vom Typ Scotch-Brite, Geschirrschwamm rauhe Seite (kein Topfschwamm) Verwendung finden.

Die behandelte Fläche muss gut abgespült werden; auf diese Weise wird die originale Oberflächenstruktur erhalten, welche diesen Mineralwerkstein besonders charakterisiert.

Wie man Beschädigungen vorbeugt

Die Oberfläche hat eine gute Widerstandsfähigkeit gegen allgemeine Flecken; trotzdem wird von der Verwendung von aggressiven chemischen Produkten wie Aceton, Trichloräthylen, Säuren oder starken Basen abgeraten.

Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Farben können bei längerem Kontakt mit dem Material Farbstoffe auf der Oberfläche von Mineralwerkstein zurücklassen, wie auch Verbrennungen z.B. durch Zigarettenbrand

Flecken, Kratzer und Brandflecken entfernen

Oberflächliche Beschädigungen wie Kratzer, Verbrennungen von Zigarette und hartnäckige Flecken können sie mit Hilfe eines Geschirrschwammes (rauhe Seite) der Marke Scotch-Brite (3M) und/oder Scheuermilch bearbeiten.

Falls der Schaden weiterhin sichtbar ist, kann dieser mit feinem Schleifpapier bearbeitet werden.

Bezüglich Reparatur und Pflege sind unsere jeweiligen Hinweisblätter zu beachten.

Technische Informationen

Technische Daten erstellt in Konformität mit den üblichen Eigenschaftsprüfungen entsprechend den anerkannten europäischen und internationalen Standards.

EIGENSCHAFTEN	RESULTAT	MASSEINHEIT	METHODE
Dichte	1,7 – 2,00	g/cm ³	Eigenmessung
Wasseraufnahme nach 48 h	<0,3	%	UNI EN 62:2001
Barcol Härte	65	Barcol	STM D 2583-81
Biegefestigkeit	32,30	MPa	EN ISO 178:2003
Biegefestigkeit- Elastizitätsmodul	9102	MPa	EN ISO 178:2003
Zugfestigkeit	19,80	MPa	EN ISO 527:1996
Zugfestigkeit- Verlängerung zum Bruch	0,26	%	EN ISO 527:1996
Zugfestigkeit- Elastizitätsmodul	10330	MPa	EN ISO 527:1996
Stoßfestigkeit (Dicke 10 mm)	2	Joule	UNI 10442:1995
Trockene Hitzebeständigkeit	5 a 160°C	--	EN ISO 12721:1997
Feuchte Hitzebeständigkeit	5 a 100°C	--	EN ISO 12721:1997
Kratzfestigkeit	Erfüllt Standardanf.	mm	EN 14688:2007 Punkt 4.5
Abriebfestigkeit	Erfüllt Standardanf.	mm	EN 14688:2007 Punkt 4.5
Thermische Festigkeit (1000 Zyklen)	Keine Veränderung nach 1000 Zyklen		EN 14688:2007 Punkt 5.4

Einwirkung von Stoffen:

Substanz	Zeit	Auswirkung
Haarfärbemittel (mittlere Farbe)	1 min.	keine Auswirkung
Haarfärbemittel (dunkle Farbe)	1 min.	Verfärbung
Bleichmittel	1 Std.	keine Auswirkung
Antikalk	8 Std.	keine Auswirkung
Allzweckreiniger	8 Std.	keine Auswirkung
Glasreiniger	8 Std.	keine Auswirkung
Fettlöser	8 Std.	keine Auswirkung
Natriumchlorid	8 Std.	keine Auswirkung
Wasserstoffperoxid	8 Std.	keine Auswirkung
Ammoniak	8 Std.	keine Auswirkung
Natriumcarbonat	8 Std.	keine Auswirkung

CE Konformitätserklärung

Duschwanne für häusliche Verwendung in mattem Finish: STONE, PLAN

Eingesetzt zur persönlichen Hygiene in Innenräumen bei Raumtemperatur. EN14527

- Reinigungsfähigkeit (Anforderung 5.2): bestanden

- Dauerhaftigkeit (Anforderung 5.3): bestanden

Konformitätsbescheinigung nach: 4 – EN 14527:2010

Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH
Eschbacher Weg 19
73734 Esslingen
Tel.: 0711 34 56 220
Fax 0711 34 56 181
info@stratus-waschtische.de
www.stratus-waschtische.de